



Kallistettava murskain
Inclination schredder
Neigungswinkel Mulchers
Inclinación trituradora
Inclinaison broyeur


NEW

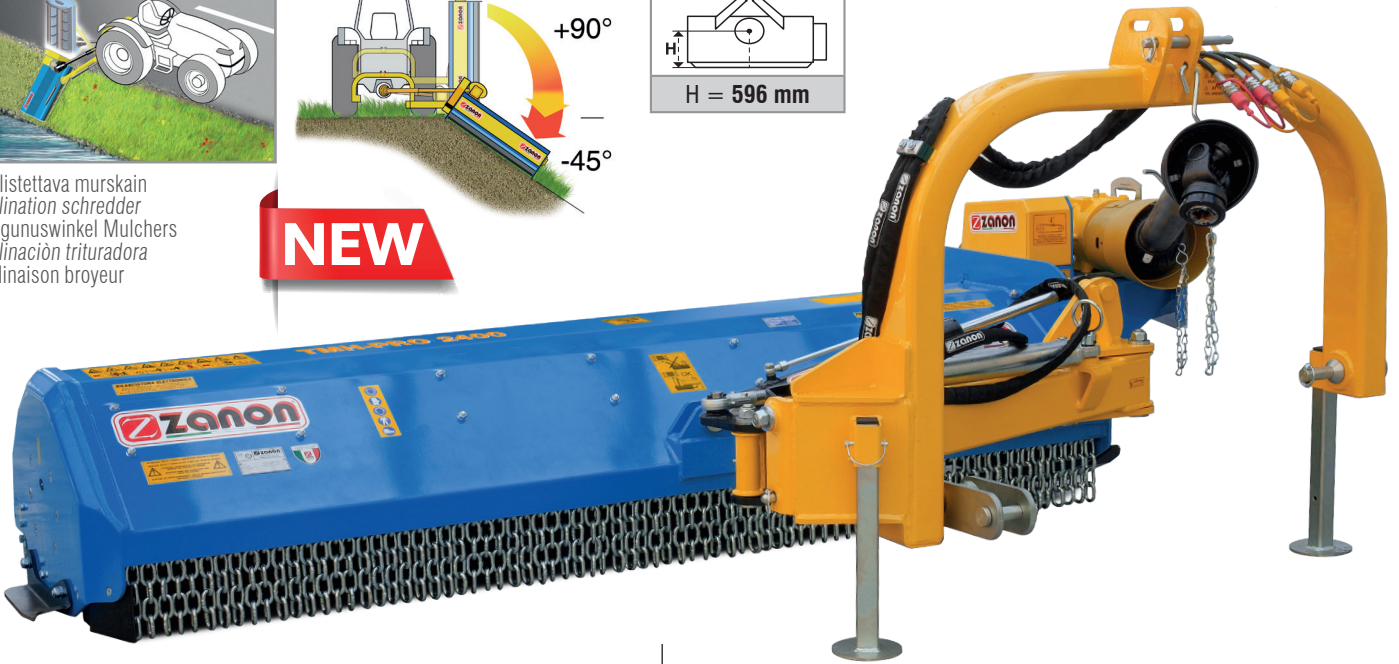

Purku rullan etupuolelle:
parempi silppuaminen
Front discharge to the roller:
better shredding
Ablage vor der Laufwalze:
Bessere Zerkleinerung
Descarga frontal al rodillo:
mejor trituración
Déchargement antérieur au
rouleau: meilleur broyage

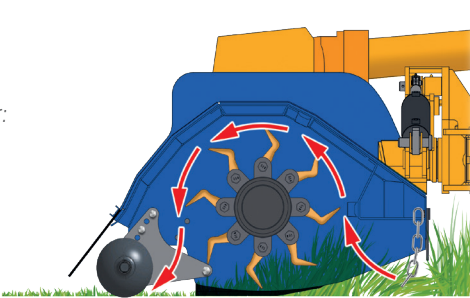

Purku rullan takapuolelle:
pienempi tehontarve
Rear discharge to the roller:
less power required
Ablage nach der Laufwalze:
Weniger Kraftbedarf
Descarga trasera del rodillo:
menos potencia requerida
Déchargement arrière au rouleau:
moins de puissance nécessaire

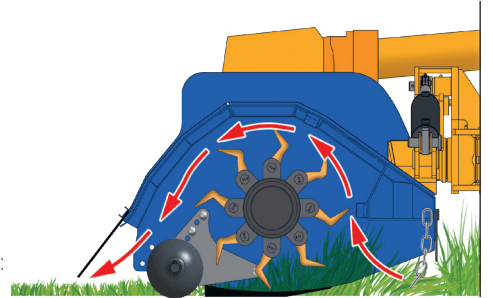

MOD									
Malli	Sarjanro.	Sarjanro.	hv	kg	r/min	Tyyppi	lkm (tyyppi)	cm	kg
TMH-PRO 1400	1003678	1003672	50 - 100	2500	540/1000	T-50 (T700M)	4 (XPB)	190×168×100	680
TMH-PRO 1600	1003679	1003673	50 - 100	2500	540/1000	T-50 (T700M)	4 (XPB)	218×168×100	735
TMH-PRO 1800	1003680	1003674	70 - 120	3000	540/1000	T-50 (T700M)	4 (XPB)	238×168×100	790
TMH-PRO 2000	1003681	1003675	70 - 120	3000	540/1000	T-50 (T700M)	4 (XPB)	258×168×100	820
TMH-PRO 2200	1003682	1003676	90 - 150	3500	540/1000	T-50 (T700M)	5 (XPB)	293×168×100	840




Laajakulmanivelakseli saatavana valinnaisena varusteena • Surcharge for double wide angle cardan shaft • Aufpreis für doppelte Weitwinkelgelenkwelle
Recargo de transmisión cardánica con doble nudo homocinético • Supplément pour cardan double homocinétique

Vakiovarusteet	Standard equipment	Serienmässig	Estándar	De série
<ul style="list-style-type: none"> Ulkoinen kulmavaihte PTO 1 3/8" Z6 Nivelakseli Roottori spiraalisella teräkiinnityksellä Hydraulinen sivuttaissiirto Vahvistettu kulma Korkeussäädettävät jalokset Korkeussäädettävä tasasuorilla (160 mm) Kulutuslevy rungossa Pyörästetty oikeanpuoleinen pääty Murskatun materiaalin purku tasasuorilla etu- tai takapuolelle Etusuoja ketjuilla Takasuojaus kumilla EY:n turvallisuusmääräysten mukaiset suojavarusteet 	<ul style="list-style-type: none"> External gearbox PTO 1 3/8" Z6 PTO drive shaft Rotor with helical cutting system Hydraulic side shift Corner reinforcement for shredding material Height-adjustable skids Rear levelling roller height adjustable (160 mm) Wear plate on body Right side rounded shoulder Discharge of the material front/rear of the rear levelling roller Rear protection with rubber Front protection with chains Protective equipment as per EC safety rules 	<ul style="list-style-type: none"> Getriebe außenliegend PTO 1 3/8" Z6 Gelenkwelle Spiralrotor Hydraulische Seitenverschiebung Eckenverstärkung für Zerkleinerungsmaterial Höhenverstellbare Stützkufen Hinterer Stützwalze höhenverstellbar (160 mm) Verschleißplatte am Gehäuse Abgerundete rechte Seitenecke Abladen des gehäckselten Gutes vor oder über der Stützwalze Hinterer Gummischutz Frontschutz mit Ketten Unfallschutz nach EU-Vorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> Caja de engranajes montada externamente en el bastidor de la máquina, TDF 1 3/8" Z6 Transmisión cardánica Rotor con sist. de corte helicoidal Desplazamiento lateral hidr. Rompedor angular Patines de apoyo reg. en altura Rodillo nivelador trasero (160 mm), con regulación en altura Placa anti desgaste sur el cuerpo Lateral derecho con borde redondeado Descarga ant./post. al rodillo nivelador Protección posterior en goma Protección anterior a cadenas Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE 	<ul style="list-style-type: none"> Boîtier de transmission externe au châssis de la machine PDF 1 3/8" Z6 Cardan Rotor avec système de coupe hélicoïdal Déport latéral hydraulique Barre brisante Patins d'appui réglables en hauteur Rouleau d'appui arrière réglable en hauteur (160 mm) Plaque anti-usure sur le corps Côté latéral droit arrondi Ejection devant/arrière le rouleau d'appui Protection arrière en caoutchouc Protection avant avec chaînes Protections contre les accidents aux normes CE


TMH-PRO	OFF-SET MULCHER MEDIUM DUTY WITH EXTERNAL GEARBOX
TMH-PRO	SEITENMULCHER MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG MIT EXTERNEM GETRIEBE
TMH-PRO	TRITURADORA PARA RIBERAS PESADA - CAJA DE TRANSMISIÓN EXTERIOR
TMH-PRO	BROYEUR D'ACCOTEMENT LOURD - BÔTE DE TRANSMISSION EXTÉRIEURE




ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it



Spiraalinen terien kiinnitys
Helical cutting system
Spiralrotor
Sistema de corte helicoidal
Système de coupe hélicoïdal



KONEEN LIIKERADAT



Malli	A	B	C	D	E
TMH-PRO 1400	267	235	202	100	190
TMH-PRO 1600	286	235	221	100	190
TMH-PRO 1800	305	235	240	100	190
TMH-PRO 2000	324	235	259	100	190
TMH-PRO 2200	343	235	278	100	190

TYÖLEVEYS

Vakio

cm	nr	nr
140	36	18
160	40	20
180	48	24
200	48	24
220	56	28

Sarjanro.

Valinnaiset

On request

Auf Anfrage

Opcionales

Sur demande

5130013

Laajakulmanivelakseli T-70 OM


Double wide angle PTO shaft T-70 OM

Doppelte Weitwinkelgelenkwelle T-70 OM

Cardán T-70 OM homocinetico

Cardan T-70 OM homocinétique

ISKUSUOJAUS

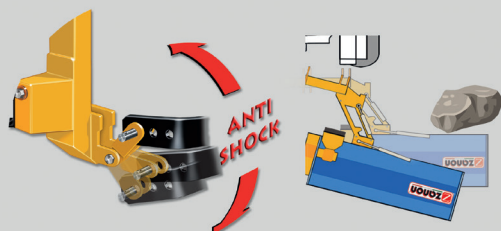

Suojaa piennarmurskainta kiven tai mahdollisten muiden esteiden aiheuttamien osumien vaikutuksilta ja mahdollistaa murskaimen käytön myös kivikkoisissa ja epätasaisissa maastoissa.


Allows attenuation of impact between verge and any stones or obstacles when cutting, which allows the use of mulchers in rocky or uneven terrain

Ermöglicht Dämpfung des Aufpralls zwischen Schwelle und alle Steine oder beim Schneiden, die die Verwendung von Laubdeckern in felsigen oder unebenem Gelände ermöglicht Hindernisse

Permite la atenuación del impacto entre el borde y las piedras u obstáculos al corte, que permite el uso de coberturas en terreno rocoso o irregular

Permet l'atténuation de l'impact entre point et toutes les pierres ou des obstacles lors de la coupe, ce qui permet l'utilisation de paillis en terrain rocheux ou inégale

MAANPINNAN MYÖTÄILY

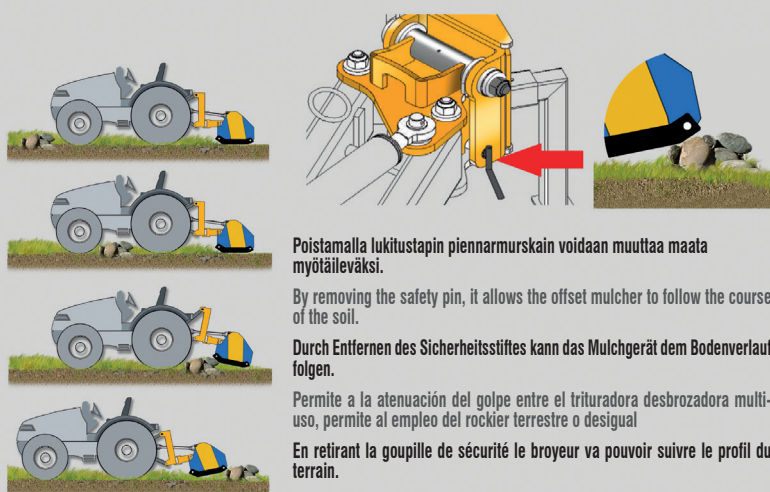

Poistamalla lukitustapin piennarmurskain voidaan muuttaa maata myötäileväksi.

By removing the safety pin, it allows the offset mulcher to follow the course of the soil.

Durch Entfernen des Sicherheitsstiftes kann das Mulchgerät dem Bodenverlauf folgen.

Permite a la atenuación del golpe entre el trituradora desbrozadora multiuso, permite al empleo del rockier terrestre o desigual

En retirant la goupille de sécurité le broyeur va pouvoir suivre le profil du terrain.



Istetasaava järjestelmä
Mulcher self-levelling system
Automatisches Neigungssystem des Mulchers
Sistema autonivelante trituradora
Système auto-nivelant du broyeur



Ulkoinen vaihdelaatikko
External gearbox
Getriebe außenliegend
Caja de engranajes montada externamente en el bastidor de la máquina
Boîtier de transmission externe au châssis de la machine



Maantiekuljetusasentoon
Road transport
Straßentransport
Transporte en carretera
Transport sur route



Pystysuora sivuasento
Vertical side position
Senkrechte Position
Posición lateral vertical
Position latérale verticale



Sivuasento
Side position
Seitliche Position
Posición lateral
Position latérale



Kalvea sivuasento
Inclined side position
Geneigte Position
Posición lateral inclinada
Position latérale inclinée